



WG 62eco

Lasiterassielementit



WG 62eco Lasielementit

Nauti lasiterassistasi maaliskuusta marraskuuhun WG 62eco -elementtien ansiosta. WG 62eco on WG 50:n päivitetty versio. Siinä lasin U-arvo on entistä alhaisempi pidempää kautta varten.

WG 62eco:n ansiosta voit silloin tällöin lämmittää lasiterassia joinakin päivinä kylmemmän kauden aikana.

Integroidun hakatelkilukon ansiosta liukelementit ovat lukittavia sekä sisä- että ulkopuolelta. Lisäksi se on varmempi ja suojaa paremmin murroilta verrattuna yksinkertaisempaan sylinterilukkoomme.


Mitä saan asiakkaana?

- ✓ Enemmän vuodenaikoja lasiterassillasi!
- ✓ Pehmeästi pyöristetyt profiilit
- ✓ Energialasi
- ✓ Mahdollisuus lämmitykseen
- ✓ WG 50:n paranneltu versio
- ✓ P-merkitty tuote



WG 62eco

- Kausi:** Kevät - Syksy Plus
- Liukuelementti:** 2-4-osainen ja ikkuna
- Kiinteä elementti:** Seinä, ikkuna, mittaan erikoismittoilla ja tuuletusikkunat
- Profiiliväri:** Valkoinen, antrasiitinharmaa metalli, mattamusta
- Karmin leveys:** 1650 - 4950 mm
- Karmin korkeus:** 400 - 2200 mm
- Valmistus:** Vakio ja mittojesi mukaan.
- Lasi:** 17 mm turva- ja eristyslasi
- Lasi U-arvo:** 1,6
- Kokonais U-arvo:** 2,3
- Lukko:** Läpimenevä hakatelkilukko
- Takuu:** 5 vuoden



Kahva

Laadukkaat profiilimme tyylipuhtaalla muotoilulla antavat lähes ajattoman elementin.

Kahvaprofiili on integroitu koko liukuelementin korkeudelle, mikä antaa huolitellun vaikutelman ja hyvän käytettävyyden, minkä ansiosta kaikkien perheenjäsenten on helppoa avata ja sulkea.

Räätälöi



Erikoismitat

Riippumatta koosta ja lasiterassisi mitoista Willab Gardenilla on sopivat liukuelementit. Tämän ansiosta voit luoda yksilöllisen lasiterassin, joka on räätälöity talosi tai tonttisi edellytysten mukaan.

Lasiterassielementit valmistetaan aina tilauksesta ja ne tehdään omassa tehtaassamme Båstadissa.

Sovita siihen mitä sinulla on!

Jos sinulla on jo runko tai muu rakenne, sinun ei tarvitse tehdä muutoksia pohjasuunnitelmaan, johon elementtien tulee sopia. Tilaa vain elementit mittojesi mukaan! Kätevää, jos haluat vaihtaa vanhaan lasiterassiin uudet elementit ja piristää sen ilmettä!

Mitat elementillesi

Kun haluat tietää, mikä koko sinun tulisi ostaa, mittaa aina aukko. Aukkoon, jonka leveys on 1 874 mm ja korkeus 1 356 mm, on valittava juuri nämä mitat.

Niin helppoa se on!

Jos sen sijaan haluat pysyä vakiomitoissa, valitse vain jokin ja sovita rakenne valittuun mittaan.

Valittaessa WG 62 kiinteä seinä, lasketaan pois 19 mm kiinnityslinjan korkeudesta, joka voidaan sijoittaa vapaasti joko ylös tai alas.

Oikeinpäin vai peilikuva?

Jos olet valinnut lasiterassin, jossa on keskitolppa, voi esteettisestä näkökulmasta olla tyylikästä, jos liukuovet kohtaavat kesellä samaa profiilikiskoa. Silloin molemmat ovet, jotka osuvat tolppaan, päätyvät samaan uraan kehyksessä.

Oikeinpäin

Liukuelementin uloin ovi on oikealla puolella ulkoa katsottuna.

Peilikuva

Liukuelementin uloin ovi on vasemmalla puolella ulkoa katsottuna.



Oikeinpäin

Ulkopuolella

Peilikuva

Toteutus

Kiinteät elementit

Kiinteiden elementtien ympärillä on 15 mm:n laippa, mikä helpottaa asentamista ulkoa.

Kiinteiden elementtien mukana on aina ikkunapelti, joka antaa kiinteille elementeille lisäsuojaa vettä vastaan erityisesti säälle alttiissa paikoissa.

Turva- ja eristyslasi

Lasi on 17 mm paksu ja koostuu 4 mm:n turvalasista + 9 mm:stä argonkaasua + 4 mm:n turvalasista.

Turva- ja eristyslasi on päällystetty erittäin ohuella, läpinäkyvällä tinadioksidikerroksella lasikasetin sisäpuolelta.

Kerroksen ansiosta lasi päästää lämpimän, lyhytaaltoisen aurinkoenergian läpi, mutta heijastaa pitkäaaltoisen huoneen lämmön takaisin huoneeseen. Lasin sisäpinnasta tulee lämpimämpi, mikä vähentää huurun ja kuuran muodostumisen riskiä.

Lukko

Integroidun hakatelkilukon ansiosta liukuelementit ovat lukittavia sekä sisä- että ulkopuolelta. Lisäksi se on varmempi ja suojaa paremmin murroilta verrattuna yksinkertaisempaan sylinterilukkoomme.



Ovien ja ikkunoiden leveydet

Käytännön syistä käytämme joskus eri leveyksiä samaan elementtiin kuuluvien ovien ja ikkunoiden osalta.


Näistä taulukoista näet eri elementteihin kuuluvien yksittäisten ovien ja ikkunoiden leveydet. Tiettyjen leveyksien yhteydessä uraprofiilit toimitetaan ylimääräisellä pituudella ja katkaistaan paikalla.

		Oven leveys			
		760 mm	910 mm	1060 mm	1210 mm
2-osainen	1650 mm	2			
	1800 mm	1	1		
	1950 mm		2		
	2100 mm		1	1	
	2250 mm			2	
	2400 mm			1	1
	2550 mm				2
3-osainen		760 mm	910 mm	1060 mm	1210 mm
	2400 mm	3			
	2550 mm	2	1		
	2700 mm	1	2		
	2850 mm		3		
	3000 mm		2	1	
	3150 mm		1	2	
	3300 mm			3	
	3450 mm			2	1
	3600 mm			1	2
3750 mm				3	
4-osainen		760 mm	910 mm	1060 mm	1210 mm
	3150 mm	4			
	3300 mm	3	1		
	3450 mm	2	2		
	3600 mm	1	3		
	3750 mm		4		
	3900 mm		3	1	
	4050 mm		2	2	
	4200 mm		1	3	
	4350 mm			4	
	4500 mm			3	1
4650 mm			2	2	
4800 mm			1	3	
4950 mm				4	

Versiot


Liukuikkuna

- Vakiokorkeus 1200 mm
- Erityinen korkeus 400 - 1600 mm
- Leveys 2-osainen 1650 - 2550 mm
- Leveys 3-osainen 2400 - 3750 mm
- Leveys 4-osainen 3150 - 4950 mm
- Oikeinpäin ja peilikuva

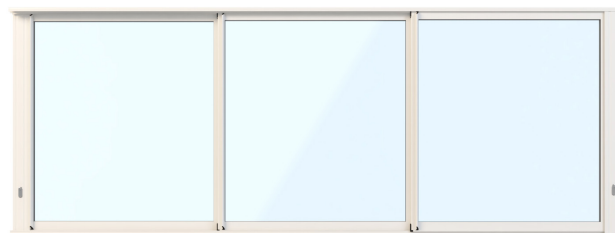

Liukuovet

- Vakiokorkeus 2000 mm
- Erityinen korkeus 1600 - 2200 mm
- Leveys 2-osainen 1650 - 2550 mm
- Leveys 3-osainen 2400 - 3750 mm
- Leveys 4-osainen 3150 - 4950 mm
- Oikeinpäin ja peilikuva

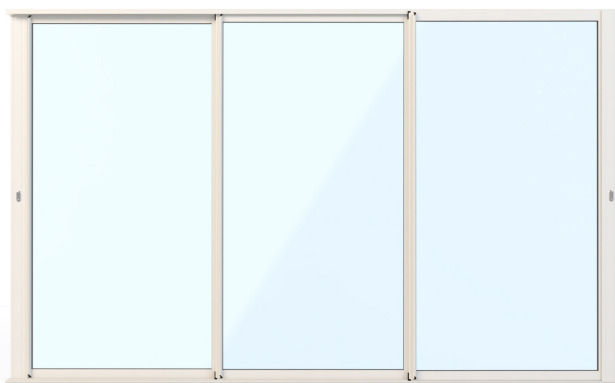

Kiinteä ikkuna

- Vakiokorkeus 1200 mm
- Erityinen korkeus 400 - 1600 mm
- Vakioleveys 750 & 900 mm
- Erikaisleveys 150 - 1200 mm




Kiinteä seinä

- Vakiokorkeus 2000 mm
- Erityinen korkeus 1600 - 2200 mm
- Vakioleveys 310, 750 & 900 mm
- Erikaisleveys 150 - 1200 mm

Tuuletusikkunat

- Korkeus 310 mm
- Leveys 900 mm
- Integroitu kiinteään ikkunaan ja seinään

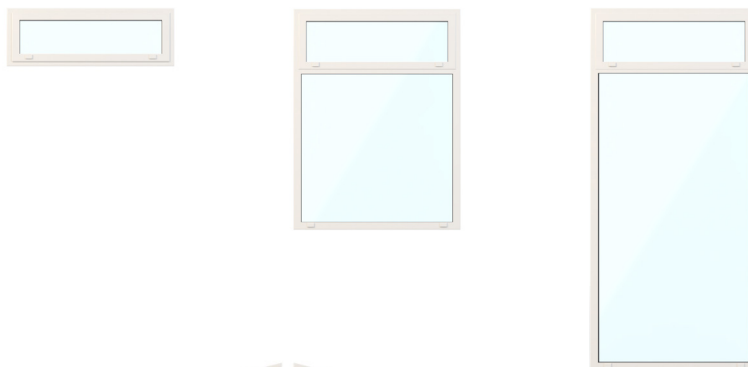

Ikkuna mittojen mukaan

- Korkeus 100 - 1200 mm
- Leveys 100 - 2200 mm
- Räätelöity mittojen mukaan




Profiilit

WG 62eco liukuelementit koostuvat kehyksestä, joka rakentuu 4 profiilista, jotka ruuvataan kiinni rakenteeseen, ja sen jälkeen valitut ovet tai ikkunat nostetaan paikalleen yksi kerrallaan.




Kahvaprofiili liukuelementti

Jatkuu koko ovet tai ikkunan pituudelta, jotta elementin vetäminen on helppoa.




Kiinteä elementti

Samaa profiilia käytetään koko lasini ympärillä, ja siinä on 15 mm:n laippa, mikä helpottaa asentamista ulkoa.





Ikkunapelti

Asennetaan kiinteiden elementtien päälle suojaksi vuotoa vastaan.



U-profiili

Asennetaan molemmille puolille ovien liukumiseksi profiiliin. Pienempi sopii 2- ja 3-osaisille liukuelementeille ja hieman leveämpi sopii 4-osaisille.









Uraprofiilit

Ylä- ja alaprofiilit

2-, 3-, ja 4-osainen

Asennetaan aukon ylä- ja alareunaan, jotta ovilla on ura jossa rullata.





Willab  **Garden**[®]

Puh 09 615 00360 • www.willabgarden.fi • info@willabgarden.fi