




54678

Monteringsanvisning Skyggerullegardin til tag

2018-05

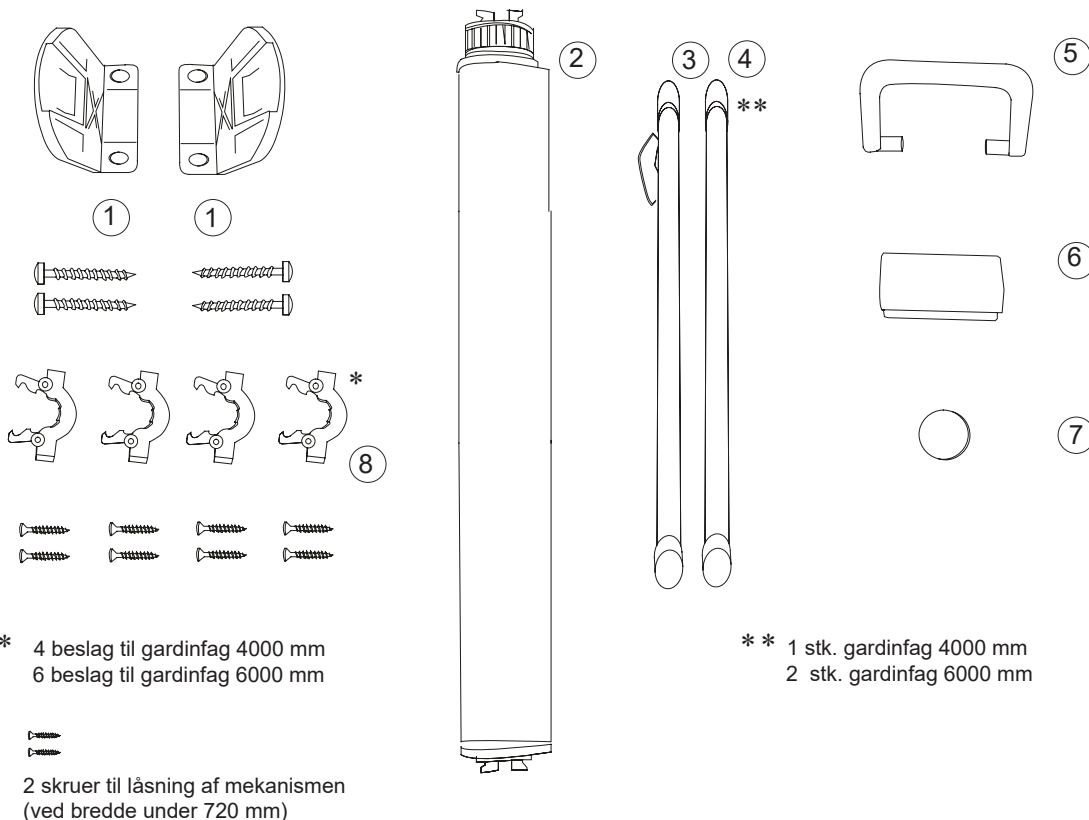



Willab Garden®

Ventrupvej 29, 2670 Greve


Tlf.: 39 67 65 00 • Fax 39 54 65 25 • www.willabgarden.dk

201-05-29/ml


Montering af holder v/h (1) i bagkant

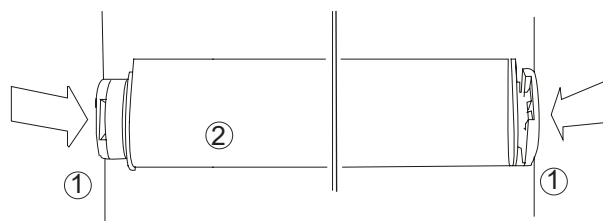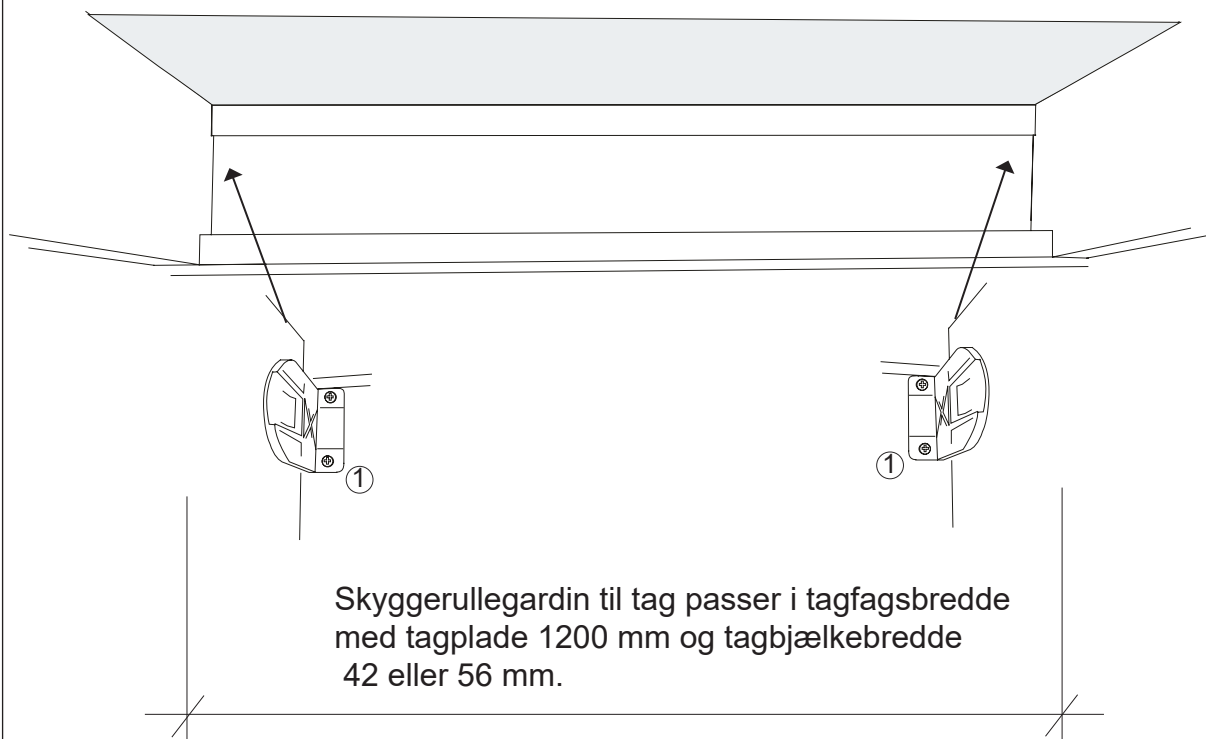


Tryk rullegardinet (2) fast i holderne (1).

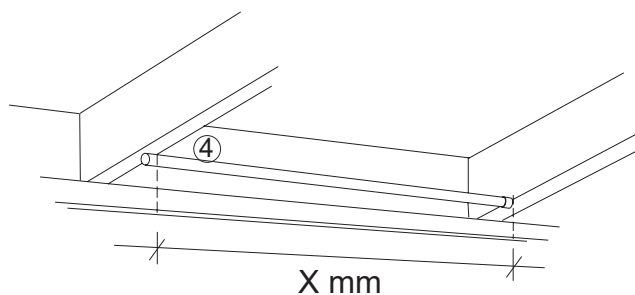


Kontroller målene foran, på midten og bagtil, inden du skærer rullegardinstangen (4) til i den rette længde X mm, så den passer i mellem/frontbeslagene iht. side 3/6.

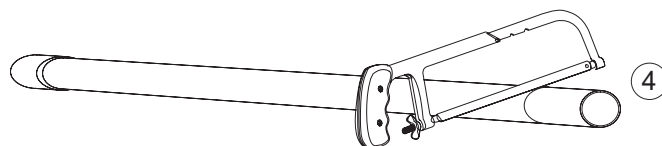





Skær rullegardinstangen (4) til i passende længde med en nedstryger.

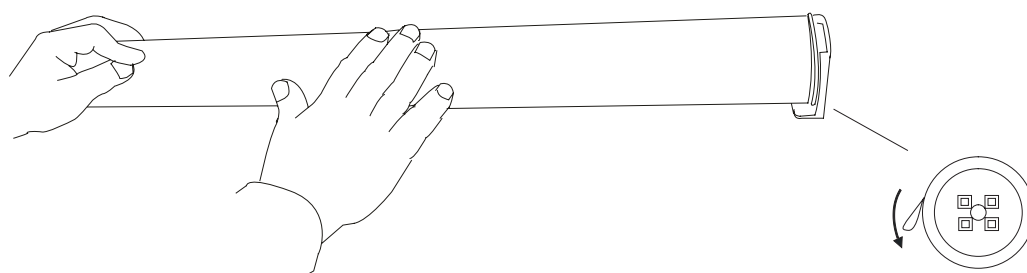


Spænd rullegardinfejderen ved at rulle rullegardinet mindst 10 omgange i pilens retning.

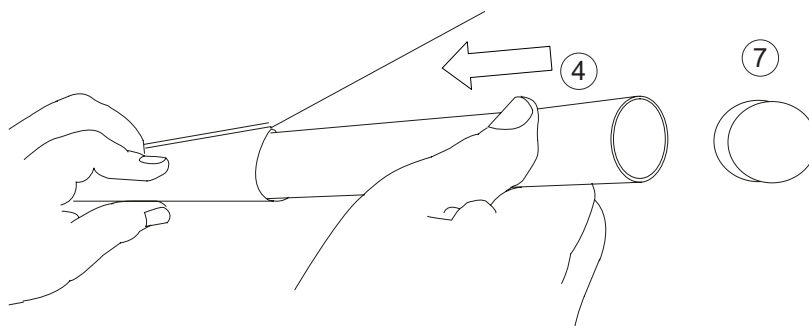


Før den tilskårne rullegardinstang (4) ind i rullegardinet fold, og sæt dækprofilen på (7).

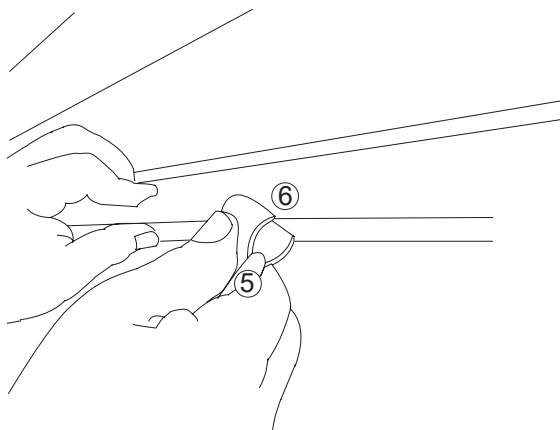

Monter trækhåndtagets to dele sammen (5), (6)
over rullegardinstangen (4) i rullegardinfolden.

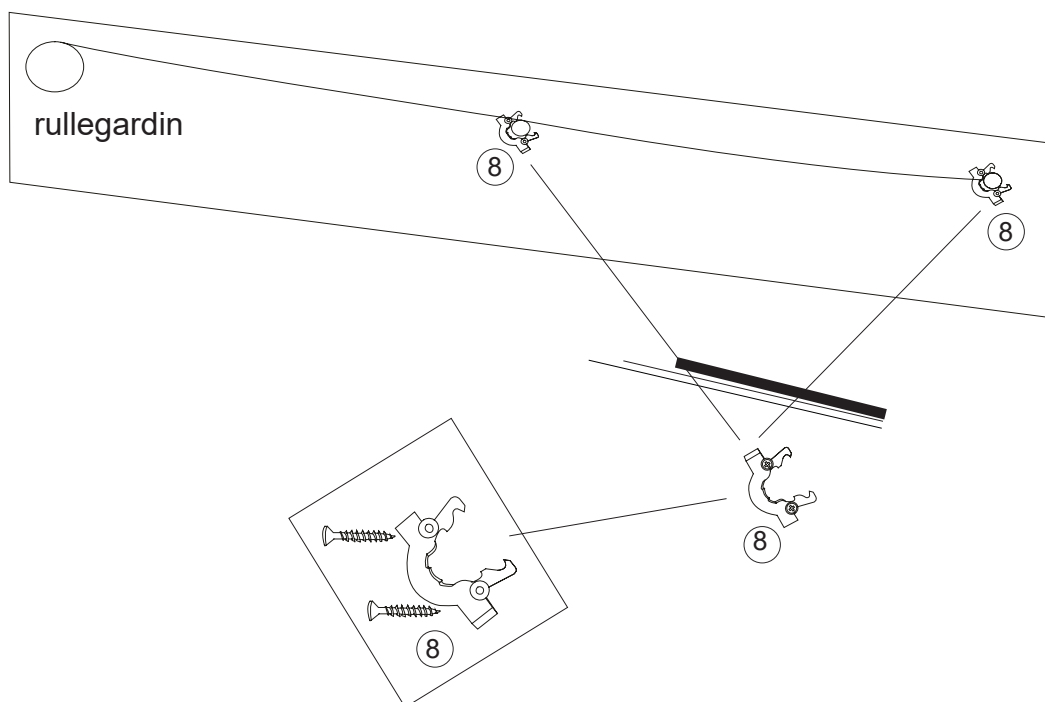

Monter beslagene (8) først på den ene side. Træk skyggegardinet ud, så
det er uden folder, når du markerer de modstående beslags placering.

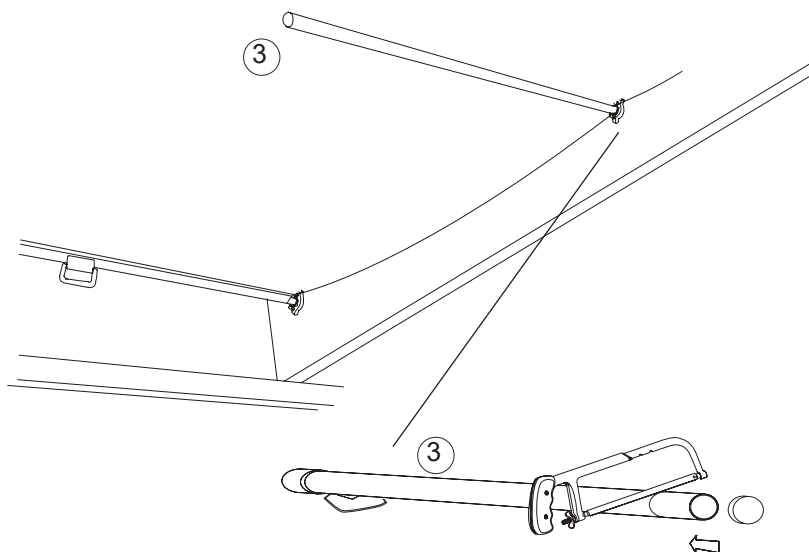

Skær støtte/trækstangen til (3) og monter dækprofilen.


Tilpasning til specialbredde

Skyggerullegardinet kan skæres/klippes ned til en minimumsbredde på 720 mm.

(A) Træk fjedermekanismen frem fra rullegardinet.


(B) Gå ud fra standardbredden og skær/klip bort fra aluminiumrøret/stoffet med samme mål som forskellen mellem standard- og den nye tagfagsbredde. Sæt fjedermekanismen tilbage.



(A)

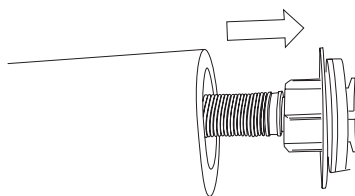

(B)

Røret skal skæres ca. 1-2 mm uden for stoffet.
Træk ud, og klip stoffet til.
Det må ikke løsnes helt fra røret.

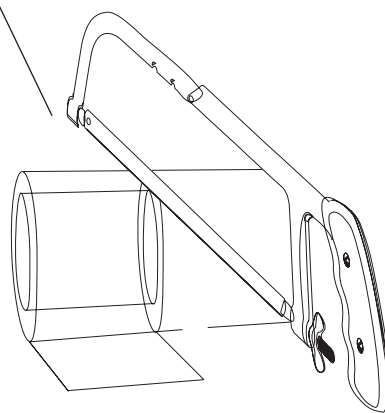

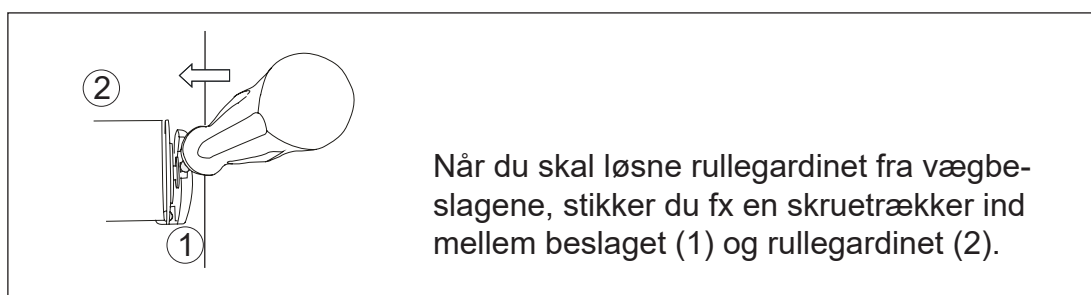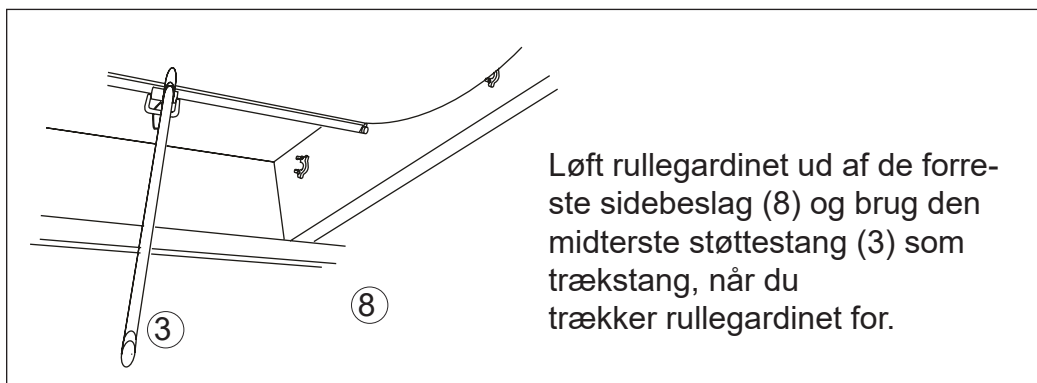

Vedligeholdelse

Brug en blød klud og lunkent vand med en mild sæbeopløsning

Willab Garden AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i materialer, konstruktion og design.

Willab Garden®

Ventrupvej 29, 2670 Greve
Tlf.: 39 67 65 00 • Fax 39 54 65 25 • www.willabgarden.dk