



WG 62neo

Udestueparti



WG 62neo Skydedørssystem

WG 62neo er et system af skydedøre og -vinduer som har et håndtag med en stilren og minimalistisk håndtagsprofil, som giver et enkelt indtryk.

Håndtagsprofilens et moderne udseende med lige hjørner, passer stilmæssigt virkelig godt til moderne huse og industrielt design.

Grundlæggende er dette system det samme som WG 62eco, men med andre håndtagsprofiler, så alle fordelene ved WG 62eco er bevaret. Med WG 62neo kan du altså nyde både årstiderne og et moderne design.

Hvad får jeg som kunde?

- ✓ Flere årstider i din udestue!
- ✓ Et minimalistisk design
- ✓ Energiglas
- ✓ Mulighed for opvarmning
- ✓ Alle fordele fra WG 62eco
- ✓ Et P-mærket produkt



WG 62neo

Sæson: Forår - Efterår Plus

Skydeparti: 2-4 delt dør/vindue

Profilfarve: Hvid, antracitgrå, sort

Karmbredde: 1650 - 4950 mm

Karmhøjde: 400 - 2200 mm

Fremstilling: Standard- og specialmål



Glas: 17 mm sikkerhedsenergitermoglas

Glas U-værdi: 1,6

Totalt U-værdi: 2,3

Lås: Gennemgående hagerigellås

Garanti: 5 år

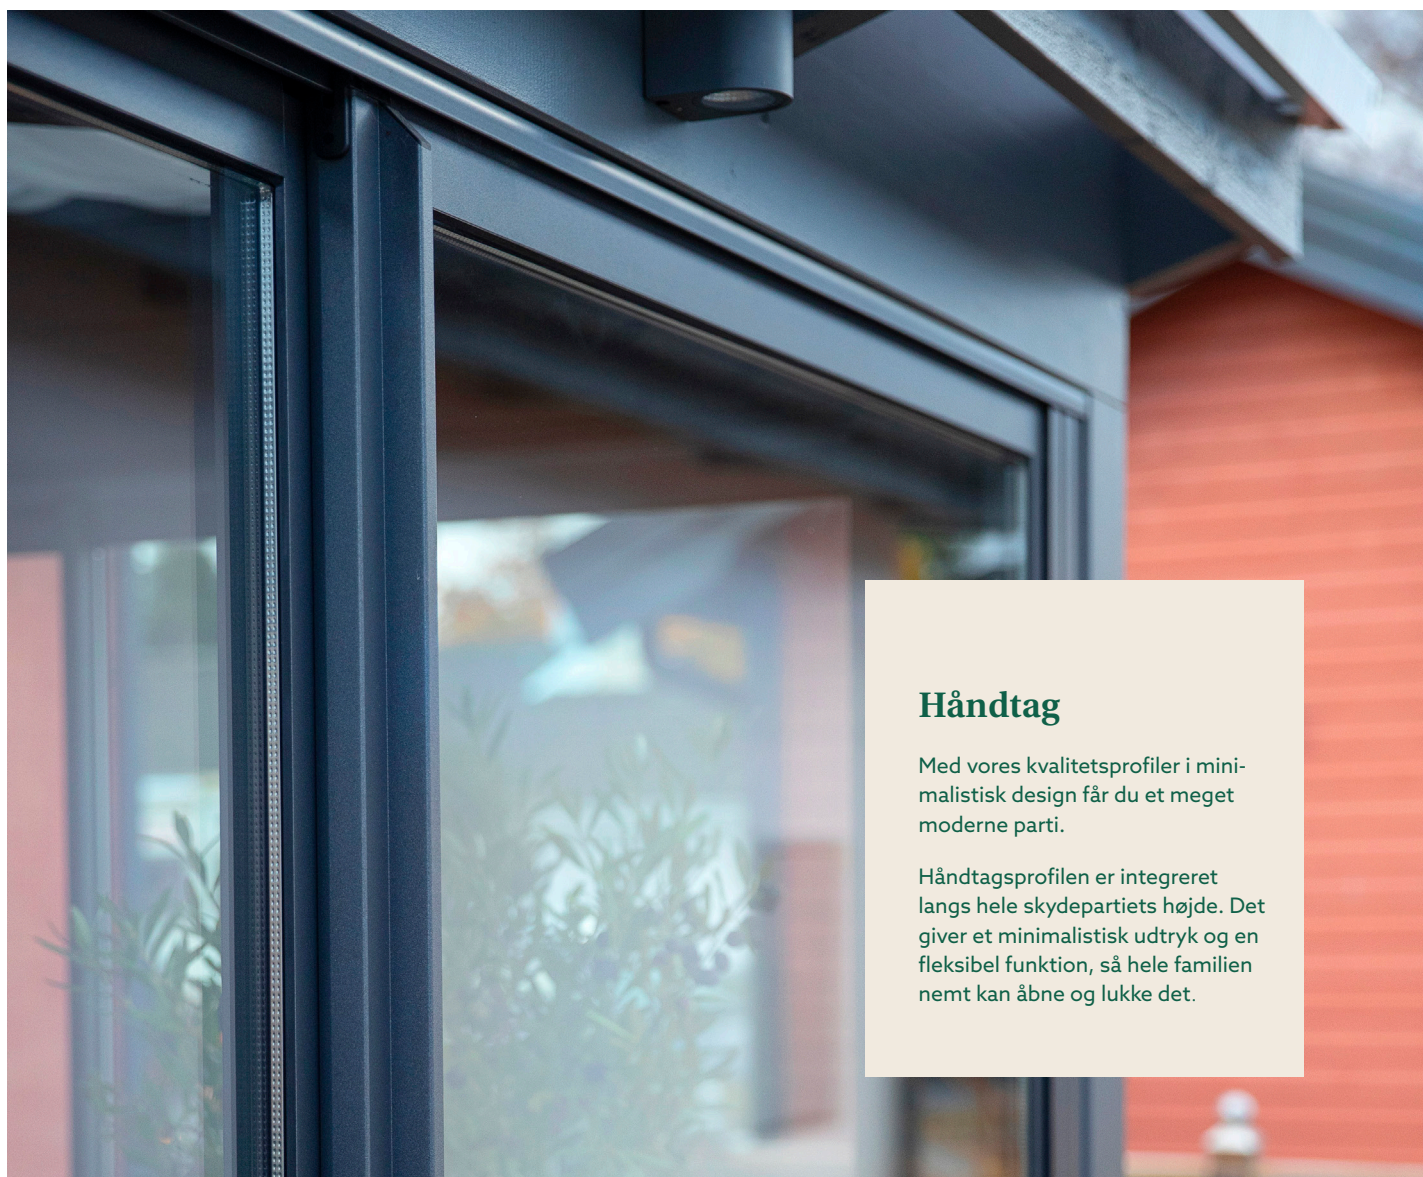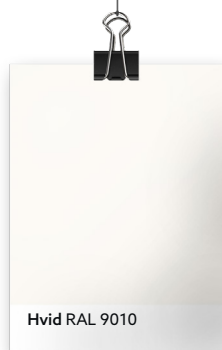

Håndtag

Med vores kvalitetsprofiler i minimalistisk design får du et meget moderne parti.

Håndtagsprofilen er integreret langs hele skydepartiets højde. Det giver et minimalistisk udtryk og en fleksibel funktion, så hele familien nemt kan åbne og lukke det.

Skræddersy



Specialmål

Uanset størrelse og mål på din udestue har Willab Garden skydepartier, der passer. Det giver dig mulighed for at skabe en unik udestue, tilpasset efter dit hus eller grundens muligheder.

Udestuepartier med specialmål fremstilles altid på bestilling og produceres på vores egen fabrik i Båstad.

Tilpas til det eksisterende!

Har du allerede et skelet eller en anden konstruktion, er det ikke nødvendigt at ændre den grundkonstruktion, som partierne skal sidde i. Bestil blot partierne efter dine mål! Praktisk, hvis du vil opfriske en gammel udestue med nye partier.

Måltagning til dine partier

For at vide hvilken størrelse du skal købe, skal du altid måle åbningen. Til en åbning, som er 1874 mm bred og 1356 mm høj, er det præcis de mål, du skal vælge. Så nemt er det!

Hvis du i stedet vil forholde dig til standardmål, skal du bare vælge et og tilpasse konstruktionen til det angivne mål.

På WG 62 fast væg fratrækkes 19mm på højden til monteringslisten der skal placeres enten øverst eller nederst.

Retvendt eller spejlvendt?


Hvis du har valgt en udestue med midterstolpe, kan det fra et æstetisk synspunkt se pænt ud at lade skydedørene mødes på midten i samme profilspor. Så kommer begge døre, der mødes mod stolpen, til at løbe i samme spor i karmen.

Retvendt

Skydepartiets yderste dør er i højre side set udefra.

Spejlvendt

Skydepartiets yderste dør er i venstre side set udefra.

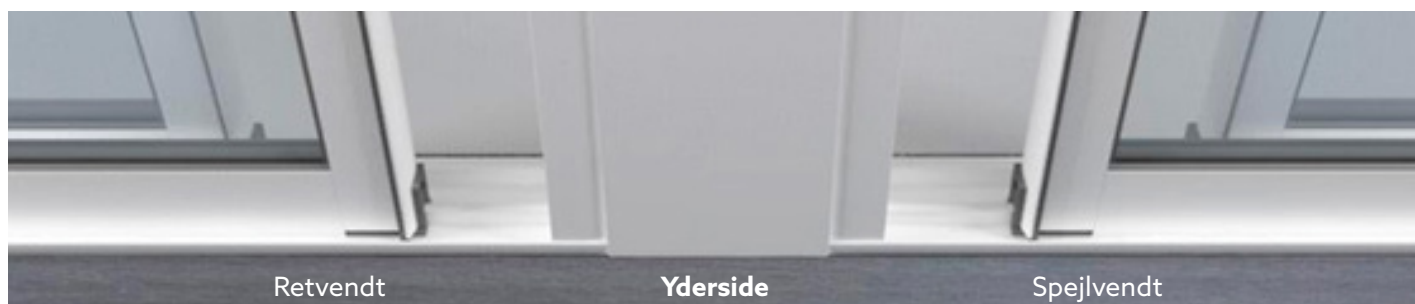

Retvendt

Yderside

Spejlvendt

Udførelse

Fasta partier

Til faste partier anvendes WG 62eco.

Sikkerhedstermoglas

Glasset er 17 mm tykt og består af 4 mm sikkerhedsenergiglas + 9 mm argongas + 4 mm sikkerhedsglas.

Sikkerhedsenergiglasset er belagt med et meget tyndt lag gennemsigtigt tinoxid på indersiden af glaskassetten.

Laget betyder, at glasset lader den kortbølgede, varme solenergi slippe igennem, men reflekterer den langbølgede varme tilbage ind i rummet. Overfladetemperaturen på glassets inderside bliver højere, hvilket minimerer risikoen for dug og rimfrost.

Lås

Den integrerede hagerigellås betyder, at skydepartierne kan låses både indefra og udefra. Desuden er den sikrere og beskytter bedre mod indbrud i forhold til vores mere enkle cylinderlåse.



Bredde på døre og vinduer

Af praktiske årsager anvendes nogle gange forskellige bredder på døre og vinduer, der indgår i samme parti.

I tabellerne her kan du se bredderne på de individuelle døre og vinduer, der indgår i de forskellige partier. For visse bredder leveres sporprofilerne i overlængde og skæres nemt til på stedet.

Dørbredde

	760 mm	910 mm	1060 mm	1210 mm
1650 mm	2			
1800 mm	1	1		
1950 mm		2		
2100 mm		1	1	
2250 mm			2	
2400 mm			1	1
2550 mm				2

2-delt

	760 mm	910 mm	1060 mm	1210 mm
2400 mm	3			
2550 mm	2	1		
2700 mm	1	2		
2850 mm		3		
3000 mm		2	1	
3150 mm		1	2	
3300 mm			3	
3450 mm			2	1
3600 mm			1	2
3750 mm				3

3-delt


	760 mm	910 mm	1060 mm	1210 mm
3150 mm	4			
3300 mm	3	1		
3450 mm	2	2		
3600 mm	1	3		
3750 mm		4		
3900 mm		3	1	
4050 mm		2	2	
4200 mm		1	3	
4350 mm			4	
4500 mm			3	1
4650 mm			2	2
4800 mm			1	3
4950 mm				4

4-delt

Varianter


Skydevindue

- Standardhøjde 1200 mm
- Specialhøjde 400 - 1600 mm
- Bredde 2-delt 1650 - 2550 mm
- Bredde 3-delt 2400 - 3750 mm
- Bredde 4-delt 3150 - 4950 mm
- Retvendt og spejlvendt

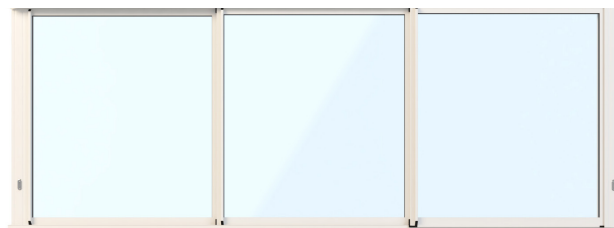

Skydedør

- Standardhøjde 2000 mm
- Specialhøjde 1600 - 2200 mm
- Bredde 2-delt 1650 - 2550 mm
- Bredde 3-delt 2400 - 3750 mm
- Bredde 4-delt 3150 - 4950 mm
- Retvendt og spejlvendt

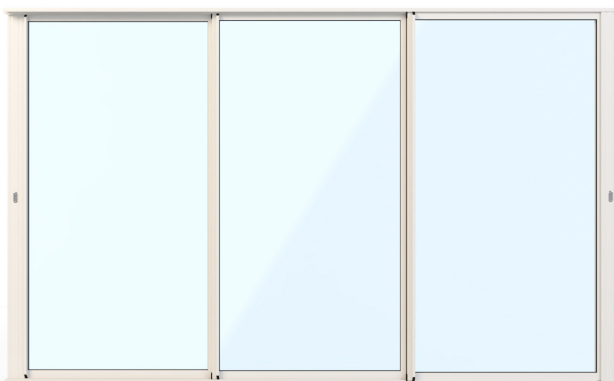

Fasta partier


Til faste parti anvendes WG 62eco.

- Fast vindue
- Fast væg
- Ventilationsvindue




Profiler

WG 62neo skydepartier er opbygget af en karm bestående af 4 profiler, som skrues fast i konstruktionen. Derefter løftes de valgte døre eller vinduer på plads en ad gangen.

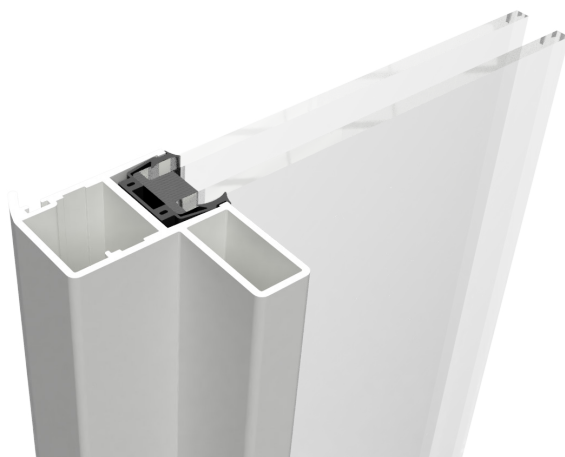



Håndtagsprofil skydeparti

Løber langs hele dørens og vinduets højde, så partiet nemt kan skydes frem og tilbage.



U-profil






Monteres på begge sider til at skyde dørene ind i. Den mindre passer til 2- og 3-delte skydepartier imens den lidt brede passer til 4-delte .

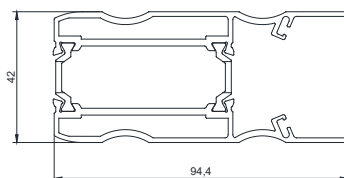

Sporprofiler

Top- og bundprofiler
2-, 3- og 4-delt

Monteres foroven og forneden i åbningen, så dørene har et spor at køre i.

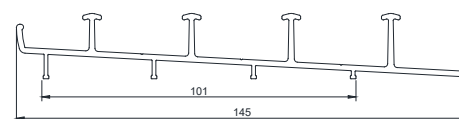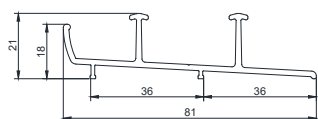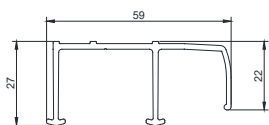



Willab  Garden[®]

Ventrupvej 29, DK-2670 Greve, DANMARK
Tel 39 67 65 00 • www.willabgarden.dk